SLIK®

GRAND PRO CF-4 LEG

Instruções de operações

Muito obrigado por você ter escolhido o SLIK GRAND PRO CF4.
A SLIK Corporation projetou seu tripé para ser um produto robusto, resistente, e confiável que irá lhe proporcionar vários anos de uso satisfatório.
Por favor, leia a este manual de instruções com muita atenção antes de usar para que você possa aproveitar ao máximo as várias e maravilhosas características do seu tripé.
Guarde este manual de instruções para o caso de querer consultá-lo mais tarde.

⚠ **Cuidado**
Este ícone de cuidado se refere a informações pertencentes a importantes procedimentos de segurança na prevenção de acidentes, ou danos que podem ocorrer devido ao mau manuseio deste produto.

⃠ **Proibido**
Este ícone de proibido se refere a informações pertencentes a conteúdos proibidos. Por favor, consulte as instruções com atenção para evitar acidentes.

F606-1

Especificações

Comprimento dobrado	825 mm (32 1/2″)
Altura de Operação Máx.	2,540 mm (100 5/12″)
Ext. máx. da coluna central	285 mm (11 1/4″)
Peso	3.8 kg. (8lbs. 1oz)

Componentes

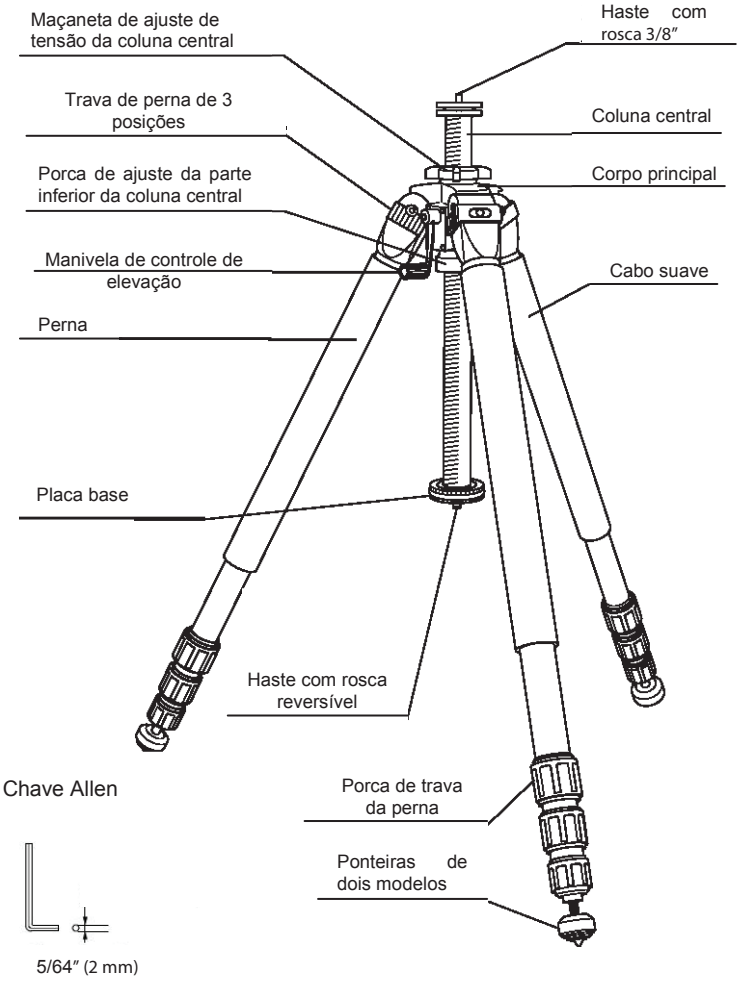

Haste de suporte da cabeça da bandeja

⃠ **Proibido**



Não prenda a câmera diretamente na Haste com Rosca da Coluna Central. Isto pode danificar tanto a Câmera quanto o Tripé.

Cabeça com grampo

⃠ **Proibido**



Por favor, não utilize a Cabeça com Grampo opcional em Tripé de Fibra de Carbono.
O cano pode ser danificado e é perigoso.

Carregando o tripé

⃠ **Proibido**



Carregar um tripé com uma câmera ainda nele pode resultar em acidentes inesperados.
Nós desde já, recomendamos a você que retire sua Câmera enquanto estiver carregando o tripé.

Em caso de impacto forçado ao tripé

⚠ **Cuidado**
⃠ **Proibido**

Quando o impacto tiver acontecido ao Tripé e/ou pernas tais como quedas, por favor, confira cuidadosamente se não há nenhuma rachadura, fendas, etc. nos tubos, ou não. Quando você achar rachaduras, fendas, etc. nos tubos, por favor, pare de usar e mande para o concerto. Pode estar danificado caso haja algumas fibras para fora dos tubos. Neste caso, não toque.

Equipamentos que podem ser usados com este tripé

⃠ **Proibido**



Este produto foi projetado para suportar equipamentos pesando menos de 10 kg. (22 lbs.). Não sobrecarregue.
Alguns equipamentos pesando menos de 10 Kg. (22 lbs.), tais como lentes longas, podem não ficar muito bem equilibradas devido a sua má distribuição de peso.

Trava de perna de 3 posições

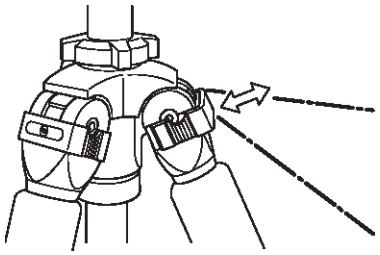

Para mudar o ângulo de cada perna, feche levemente a perna, e então puxe a Trava de Perna para fora. Existem ainda outras duas opções de ângulos da perna. Após ter escolhido o ângulo de perna desejado, empurre as travas de ajuste com firmeza.

Estendendo as pernas do tripé

⚠ **Cuidado**



Quando você estiver estendendo as pernas do tripé, por favor, proceda a partir da parte superior. Quando estiver encolhendo as pernas do tripé, por favor, proceda a partir da parte inferior. Isto será mais estável para segurar a parte superior do tubo logo acima da Porca de Trava.

Operando a coluna central



A Coluna Central pode ser movida para cima e para baixo ao girar a Manivela de Controle de Elevação.
A Maçaneta de Ajuste de Tensão da Coluna Central ajusta a tensão da coluna central e ajuda a prevenir vibrações.

Porca de ajuste de tensão na parte inferior da coluna central



Porca de Ajuste de Tensão na parte inferior da Coluna Central é usada somente quando necessário para ajustar a tensão da coluna central.

Coluna central curta (opcional)

Cat. No. 618-700

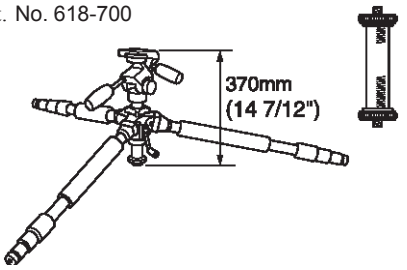

Para o ângulo de câmera mais curto possível com todas as pernas abertas totalmente, uma Coluna Central Curta está disponível como um acessório opcional.
Fazendo com que esta seja a posição mais baixa de 370 mm (14 7/12″) do chão.

Haste com rosca reversível

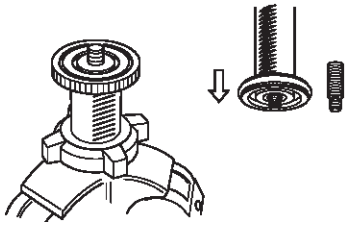

A Haste com Rosca no final da parte superior da Coluna Central é 3/8″. A Haste com Rosca no final da parte inferior é reversível, 1/4" e 3/8″. Se a haste de 1/4″ for necessária na parte de cima, inverta a própria Coluna Central.
Para inverter uma haste, primeiro solte a Placa de Base. Então remova a haste, inverta-a, e a reinsira.
Reaperte a Placa de Base.

Usando a coluna central curta

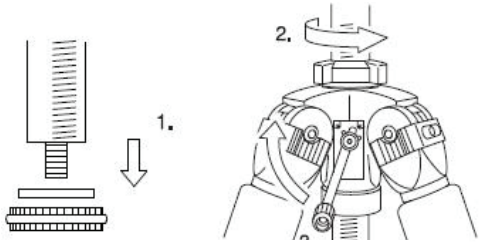

1. Remova a Placa de Base inferior e o anel de borracha;
2. Solte a Maçaneta e Porca de Ajuste de Tensão da Coluna Central em três ou quatro voltas completas;
3. Usando a Manivela de Controle de Elevação, remova a Coluna Central, enquanto segura a cabeça;

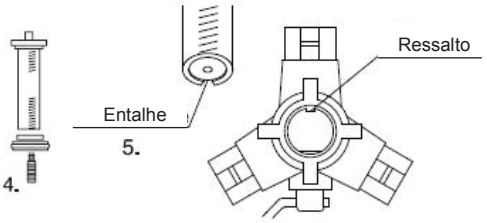

4. Remova o anel de borracha e a Placa de Base da Coluna Central Curta;
5. Combine o Entalhe da Coluna Central Curta com o Ressalto dentro do corpo do Tripé. Confira para ter certeza que esteja perfeitamente combinado;
6. Gire a Manivela de Controle de Elevação para engrenar com a engrenagem na Coluna Central Curta.

Ajuste da cabeça



Ajuste a nova Cabeça, ou acessório na Haste com Rosca do Tripé, e gire no sentido horário até que pare. Aperte a Maçaneta de Trava do Panorama e gire levemente no sentido horário.

Ajuste do jogo da coluna central (após o uso do tripé)



O Ajuste do jogo da Coluna Central pode ser feito ao travar o parafuso com a chave Allen inclusa:
1. Destrave a Maçaneta e a Porca de Ajuste de Tensão da Coluna Central;



2. Insira a chave Allen inclusa no buraco e aperte o parafuso;
3. Gire a Manivela de Controle de Elevação para conferir a tensão da Coluna Central. Também confira para ver se não há nenhum jogo ao mover a cabeça enquanto mantém as pernas estáveis.

Ponteiras de dois modelos



Ponteiras com cravos são muito úteis no uso externo, principalmente em solos frouxos ou em terreno rochoso. Ponteiras de borracha são recomendadas para uso interno.
Para utilizar os cravos, gire as ponteiras de borracha no sentido horário várias vezes até que pare.
Para recolocar as ponteiras de borracha em posição, apenas vire-as no sentido anti-horário.

Cuidados com o tripé

- NÃO aplique graxa ou óleo neste produto.
- Limpe apensa com um pano macio e detergente suave.
- NÃO utilize perto de chamas. Evite calor extremo.

A SLIK Corporation se reserva o direito de fazer mudanças no design e/ou melhorias no produto sem avisar previamente.

SLIK CORPORATION
853 Kayama, Hidaka, Saitama 350-1231, Japão Telefone: 81-42-989-2141, FAX: 81-42-985-0210 ©2010
Impresso na Tailândia.